

Gamme

LUXE ★




mondial
SPA

Un monde de bien-être

SPA CRISTAL 5 PLACES



mondial-piscine.eu





DESCRIPTION

2300 X 2300 x 950 mm
Châssis charpente bois

Volume

1 800 litres

Poids vide / plein

500 kg / 2 300 kg

Jets

50 jets de massage air/eau

Raccordement électrique

Mono 220v ou Tri 400v

Pompes

1 pompe bi-vitesse de 370/1500W
1 pompe de massage 2200W
3 vannes venturi standard

Filtration à cartouche

1 filtre avec une surface filtrante de 3,72 m²

Réchauffeur électrique

1 x 3 kW

ÉQUIPEMENTS

- 4 appuis-têtes en EVA coloris Noir
- 14 leds éclairage exclusif chromothérapie
- Centrale et panneau de commande Balboa
- Écran digital
- Triple isolation : socle, cuve et jupe



Cascade

Laissez-vous reposer par les bienfaits du bruit de l'eau qui coule grâce à la Cascade Illuminée.



Massage

Choisissez l'orientation des jets pour trouver le massage parfait pour soulager le corps et l'esprit.



Ozonateur Balboa

Procédé 100% naturel qui s'avère être économique et très efficace.

COLORIS

Cuve : Blanc

Habillage extérieur :

Panneaux verticaux en lambris composite Gris
Socle ABS imputrescible Noir



Couverture isothermique

La couverture permet de sécuriser votre spa et maintenir la température de votre eau.



Leds chromothérapie

Les Leds procurent de l'énergie et adoucissent l'ambiance.





Repose verre

Posez vos verres sur les rebords de votre spa tout en apportant une touche esthétique.



FOCUS BIEN-ÊTRE

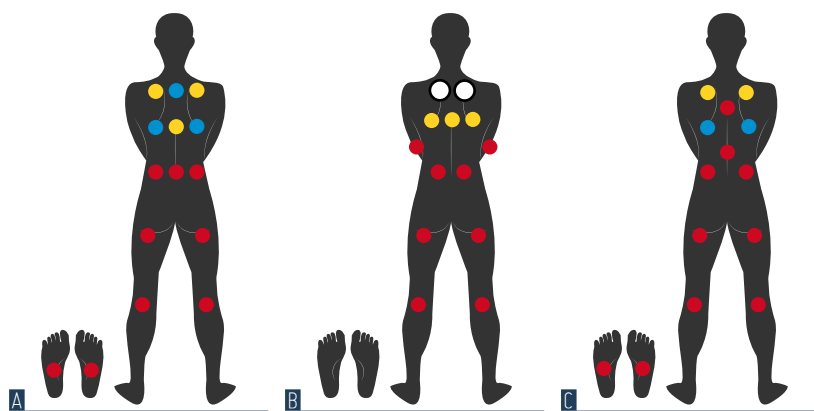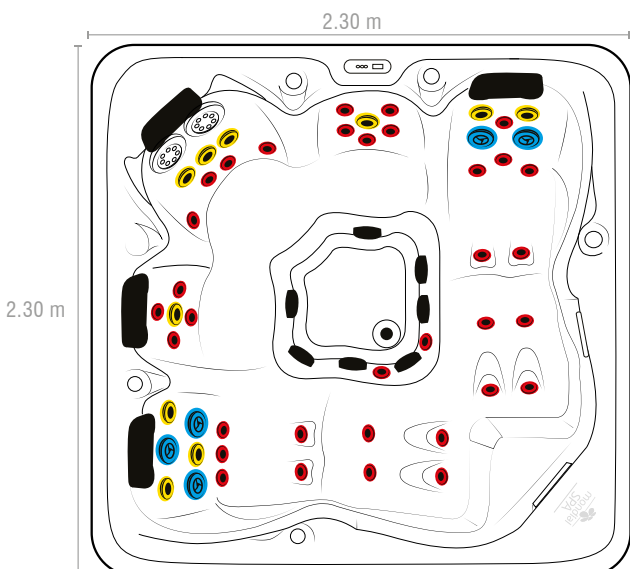

LÉGENDE

- 33 jets mini-directionnel
- 10 jets moyen fixe
- 5 jets moyen rotatif
- 2 jets grand rotatif



Gamme

LUXE ★



SPA CRISTAL - LUXE 3

Le spa Cristal vous offre 5 places et un confort inégalé avec ses 50 jets de massage air / eau.

5 POSTES DE MASSAGE :
3 ASSIS ET 2 ALLONGÉS

Fiche technique

| | |
|--|---|
| NOMBRES ET TYPE DE PLACES | 5 Places : 3 assises, 2 allongées |
| DIMENSIONS (m) | 2,30 x 2,30 m |
| HAUTEUR (m) | 0,95 m |
| CUVE / ACRYLIQUE + ISOLATION | BLANC + ISOLATION MOUSSE 10 MM (Marque LUCITE) |
| JETS DE MASSAGES AIR/EAU | 50 (2 grand rotatif, 5 moyen rotatif, 10 moyen fixe, 33 mini directionnel) |
| DIFFÉRENTS MODÈLES DE BUSES | 4 Pour optimiser et harmoniser les massages |
| COUSSINS | 4 x appuie-têtes en EVA coloris noir |
| SKIMMER avec panier | 1 Standard (1 Filtre cartouche moyen) |
| CENTRALE DE CONTRÔLE BALBOA | BP200 |
| PANNEAU DE COMMANDE BALBOA | TP500 (Écran digital) |
| RÉCHAUFFEUR intégré à la centrale | 1 X 3 KW (3 KW/230V/50Hz) 3000W |
| POMPE DE FILTRATION ET DE MASSAGE | 1 X 2 CV bi-vitesses - 230V/50Hz (370/1500W) |
| POMPE DE MASSAGE mono vitesse | 1 X 3 CV - 230 V/50Hz (2200 W) |
| VANNE VENTURI STANDARD | 3 |
| CHROMOTHÉRAPIE | 14 leds Eclairage exclusif de chromothérapie |
| DÉSINFECTION | 1 OZONATEUR BALBOA |
| GRILLES D'ASPIRATION | INOX |
| CASCADE RÉTRO-ILLUMINÉE ON/OFF | 1 Donne un côté ludique |
| SOCLE IMPUTRESCIBLE + ISOLATION | ABS + Mousse isolante de 10 mm |
| VANNE DE VIDANGE | 1 |
| STRUCTURE CHÂSSIS | Charpente bois |
| ISOLATION JUPE | Panneaux isolant polystyrène / Aluminium périphérique 10 MM |
| JUPE / HABILLAGE | Panneau vertical en lambris composite gris |
| COUVERTURE THERMIQUE + LOGO | 1 Grise 90/60 mm + BANDE LOGO MONDIAL SPA |
| TENSION D'ALIMENTATION | Convient à une installation en mono 230 V et 400 V |
| BONDE DE FOND VIDANGE | Permet la vidange complète du spa |
| DOUBLES LONGUEUR DE JAMBES | Au niveau des places allongées pour les personnes de petite taille |
| REPOSE VERRE | 4 |
| LOGO TRANSLUCIDE MONDIAL SPA | Au niveau des appuis-tête |
| OVERLET MONDIAL SPA | Au niveau du clavier de commande |
| TUYAUTERIE PLOMBERIE TRANSPARENT | Renforcé par spirale (collé + fixation par collier de serrage) |
| POIGNÉE SUR LA CUVE | Au niveau des places allongées pour l'aide au déplacement |
| TRIPLES ISOLATION | Socle + Cuve + Jupe |
| LIVRAISON SPA | Toute France avec chariot embarqué |
| ALIMENTATION ÉLECTRIQUE | Branchement monophasé : Câbles 3 fils (tension, neutre, terre) en 6mm ² 230VAC, 32A, (Calibre du disjoncteur = 40A max.) + interrupteur différentiel 30 mA de type A Branchement triphasé : Câbles 5 fils (tension 1, tension 2, tension 3, neutre, terre) en 2,5mm ² 400V, 16A, (Calibre du disjoncteur = 20A max.) + interrupteur différentiel 30 mA de type A |