

Gamme

LUXE ★




Un monde de bien-être

SPA RUBIS 3 PLACES



mondial-piscine.eu





Gamme LUXE

SPA RUBIS - LUXE 1 +

Le spa Rubis vous offre 3 places et un confort inégalé avec ses 42 jets de massage.



3 POSTES DE MASSAGE :
1 ASSIS ET 2 ALLONGÉS

DESCRIPTION

2100 X 1700 x 850 mm
Châssis charpente bois

Volume

950 litres

Poids vide / plein

300 kg / 1 250 kg

Jets

32 jets de massage air/eau
10 jets d'air
1 jet circulation (filtration)
1 vanne diverter

Raccordement électrique

Mono 220v ou Tri 400v

Pompes

1 pompe de filtration 60W
1 pompe de massage 2200W
2 vannes venturi standard

Filtration à cartouche

1 filtre avec une surface filtrante de 3,72 m²

Réchauffeur électrique

1 x 3 kW

ÉQUIPEMENTS

- 2 appuis-têtes en EVA coloris Noir
- 10 leds éclairage exclusif chromothérapie
- Centrale et panneau de commande Balboa
- Écran digital
- Triple isolation : socle, cuve et jupe



Cascade

Laissez-vous reposer par les bienfaits du bruit de l'eau qui coule grâce à la Cascade Illuminée.



Massage

Choisissez l'orientation des jets pour trouver le massage parfait pour soulager le corps et l'esprit.



Ozonneur Balboa

Procédé 100% naturel qui s'avère être économique et très efficace.



Aromathérapie

Apaisez-vous grâce aux extraits aromatiques de plantes (essences et huiles essentielles)



Blower chauffant

Pompe à air, qui injecte des bulles d'air dans les aérojets.

COLORIS

Cuve : Blanc marbré

Habillage extérieur :

Panneaux verticaux en lambris composite Gris
Socle ABS imputrescible Noir



Couverture isothermique

La couverture permet de sécuriser votre spa et maintenir la température de votre eau.



Leds chromothérapie

Les Leds procurent de l'énergie et adoucissent l'ambiance.





Repose verre

Posez vos verres sur les rebords de votre spa tout en apportant une touche esthétique.



FOCUS

BIEN-ÊTRE

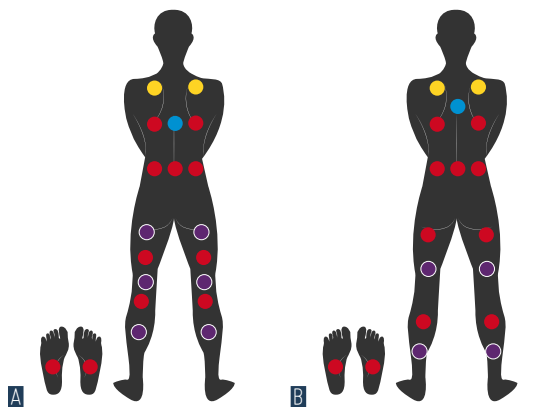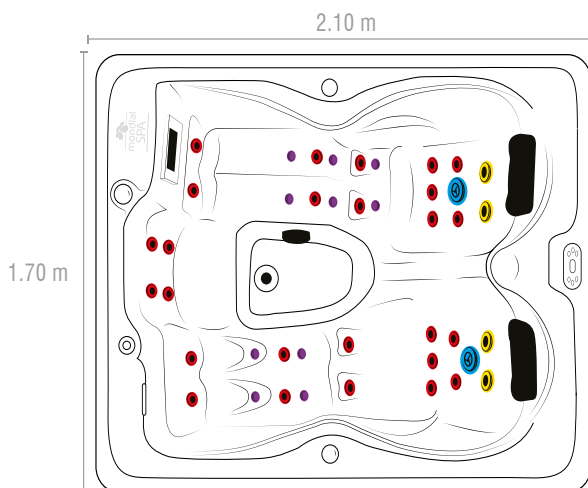

LÉGENDE

- 26 jets mini-directionnel
- 4 jets moyen fixe
- 2 jets moyen rotatif
- 10 jets d'air



Gamme

LUXE ★



SPA RUBIS - LUXE 1 +

Le spa Rubis vous offre 3 places et un confort inégalé avec ses 42 jets de massage.

3 POSTES DE MASSAGE :
1 ASSIS ET 2 ALLONGÉS

Fiche technique

NOMBRES ET TYPE DE PLACES	3 Places : 1 assise, 2 allongées
DIMENSIONS (m)	2,10 x 1,70 m
HAUTEUR (m)	0,85 m
CUVE / ACRYLIQUE + ISOLATION	BLANC MARBRE + ISOLATION MOUSSE 10 MM (Marque LUCITE)
JETS DE MASSAGES AIR/EAU	32 + 1 Circ (2 moyen rotatif, 4 moyen fixe, 26 Mini directionnel)
JETS D'AIR	10 Buses d'air qui fonctionne avec le blower chauffant
DIFFÉRENTS MODÈLES DE BUSES	4 Pour optimiser et harmoniser les massages
COUSSINS	2 x appuie-têtes en EVA coloris noir
SKIMMER avec panier	1 Standard (1 Filtre cartouche moyen)
CENTRALE DE CONTRÔLE BALBOA	BP200
PANNEAU DE COMMANDE BALBOA	TP500 (Ecran digital)
RÉCHAUFFEUR intégré à la centrale	1 X 3 KW (3 KW/230V/50Hz) 3000W
POMPE DE FILTRATION	Pompe de circulation 230V/50Hz (60W)
POMPE DE MASSAGE mono vitesse	1 X 3 CV 230V/50Hz (2200W)
VANNE DIVERTER	1
VANNE VENTURI STANDARD	2
BLOWER CHAUFFANT	850W
CHROMOTHÉRAPIE	10 leds Eclairage exclusif de chromothérapie
DÉSINFECTION	1 OZONATEUR BALBOA
AROMATHÉRAPIE	1 Système
GRILLES D'ASPIRATION	INOX
CASCADE RÉTRO-ILLUMINÉ ON/OFF	1 Donne un coté ludique
SOCLE IMPUTRESCIBLE + ISOLATION	ABS + Mousse isolante de 10 MM
VANNE DE VIDANGE	1
STRUCTURE CHÂSSIS	Charpente bois
ISOLATION JUPE	Panneaux isolant polystyrène / Aluminium périphérique 10 MM
JUPE / HABILLAGE	Panneau vertical en lambris composite gris
COUVERTURE THERMIQUE + LOGO	1 Grise 90/60 mm + BANDE LOGO MONDIAL SPA
TENSION D'ALIMENTATION	Convient à une installation en mono 230 V / Tri-400 V
BONDE DE FOND VIDANGE	Permet la vidange complète du spa
DOUBLES LONGUEUR DE JAMBES	Au niveau des places allongées pour les personnes de petite taille
REPOSE VERRE	4
LOGO TRANSLUCIDE MONDIAL SPA	Au niveau des appuis-tête
OVERLET MONDIAL SPA	Au niveau du clavier de commande
TUYAUTERIE PLOMBERIE TRANSPARENT	Renforcé par spirale (collé + fixation par collier de serrage)
POIGNÉE SUR LA CUVE	Au niveau des places allongées pour l'aide au déplacement
TRIPLES ISOLATION	SOCLE + CUVE + JUPE
LIVRAISON SPA	Toute France avec chariot embarqué
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Branchement monophasé : Câbles 3 fils (tension, neutre, terre) en 6mm ² 230VAC, 32A, (Calibre du disjoncteur = 40A max.) + interrupteur différentiel 30 mA de type A Branchement triphasé : Câbles 5 fils (tension 1, tension 2, tension 3, neutre, terre) en 2,5mm ² - 400V, 16A, (Calibre du disjoncteur = 20A max.) + interrupteur différentiel 30 mA de type A