

Gamme

LUXE ★



  
Un monde de bien-être

# SPA SAPHIR 5 PLACES



[mondial-piscine.eu](http://mondial-piscine.eu)





5 POSTES DE MASSAGE :  
4 ASSIS ET 1 ALLONGÉ



## DESCRIPTION

2100 X 2100 x 900 mm  
Châssis charpente bois

### Volume

1 100 litres

### Poids vide / plein

450 kg / 1 550 kg

### Jets

35 jets de massage air/eau  
1 vanne divertir

### Raccordement électrique

Mono 220v (Plug&Play 16 A)  
permettant le branchement sur  
une prise de courant

### Pompes

1 pompe bi-vitesse de 370/1500W  
2 vannes venturi standard

### Filtration à cartouche

1 filtre avec une surface filtrante  
de 3,72 m<sup>2</sup>

### Réchauffeur électrique

1 x 2 kW

## ÉQUIPEMENTS

- 3 appuis-têtes en EVA coloris Noir
- 12 leds éclairage exclusif chromothérapie
- Centrale et panneau de commande Balboa
- Écran digital
- Triple isolation : socle, cuve et jupe



### Cascade

Laissez-vous reposer par les bienfaits du bruit de l'eau qui coule grâce à la Cascade Illuminée.



### Massage

Choisissez l'orientation des jets pour trouver le massage parfait pour soulager le corps et l'esprit.



### Ozonneur Balboa

Procédé 100% naturel qui s'avère être économique et très efficace.



### Repose verre

Posez vos verres sur les rebords de votre spa tout en apportant une touche esthétique.



### Leds chromothérapie

Les Leds procurent de l'énergie et adoucissent l'ambiance.

## COLORIS

**Cuve :** Blanc

**Habillage extérieur :**

Panneaux verticaux en lambris composite Gris  
Socle ABS imputrescible Noir





### Couverture isothermique

La couverture permet de sécuriser votre spa et maintenir la température de votre eau.



## FOCUS BIEN-ÊTRE

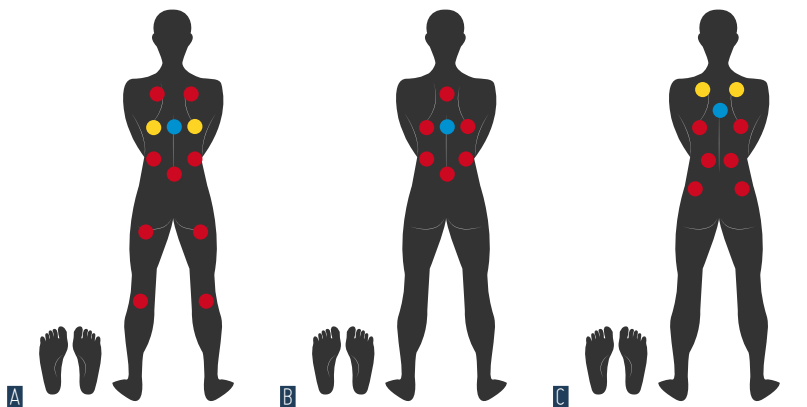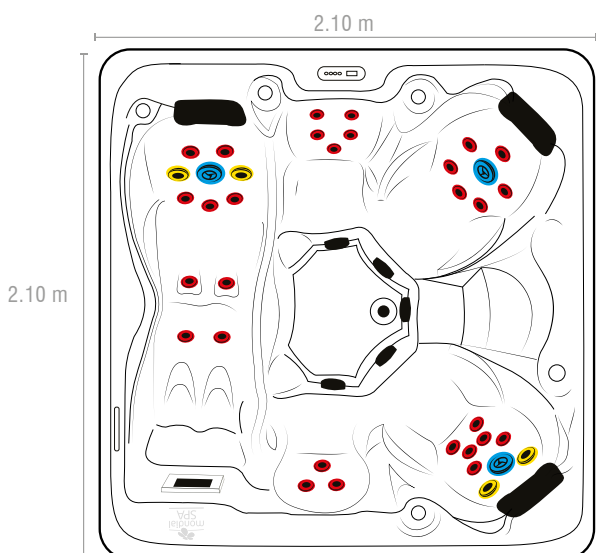

## LÉGENDE

- 28 jets mini-directionnel
- 4 jets moyen fixe
- 3 jets moyen rotatif



Gamme

LUXE ★



# SPA SAPHIR - LUXE 2

Le spa Saphir vous offre 5 places et un confort inégalé avec ses 35 jets de massage air / eau.

5 POSTES DE MASSAGE :  
4 ASSIS ET 1 ALLONGÉ



## Fiche technique

<b>NOMBRES ET TYPE DE PLACES</b>	5 Places : 4 assises, 1 allongée
<b>DIMENSIONS (m)</b>	2,10 x 2,10 m
<b>HAUTEUR (m)</b>	0,90 m
<b>CUVE / ACRYLIQUE + ISOLATION</b>	BLANC + ISOLATION MOUSSE DE 10 MM (MARQUE LUCITE)
<b>JETS DE MESSAGES AIR/EAU</b>	35 (3 Moyen rotatif, 4 moyen fixe, 28 mini directionnel)
<b>DIFFÉRENT MODÈLES DE BUSES</b>	3 Pour optimiser et harmoniser les massages
<b>COUSSINS</b>	3 x appuie-têtes en EVA coloris noir
<b>SKIMMER avec panier</b>	1 Standard (1 Filtre cartouche moyen)
<b>CENTRALE DE CONTRÔLE BALBOA</b>	BP200
<b>PANNEAU DE COMMANDE BALBOA</b>	TP500W (Ecran digital)
<b>RÉCHAUFFEUR intégré à la centrale</b>	1 X 2 KW (2 KW/230V/50Hz) 2000W
<b>POMPE DE FILTRATION ET DE MASSAGE</b>	1 X 2 CV bi-vitesses - 230V/50Hz (370/1500W)
<b>VANNE DIVERTER</b>	1
<b>VANNE VENTURI STANDARD</b>	2
<b>CHROMOTHÉRAPIE</b>	12 leds Eclairage exclusif de chromothérapie
<b>DÉSINFECTION</b>	1 OZONATEUR BALBOA
<b>GRILLES D'ASPIRATION</b>	INOX
<b>CASCADE RÉTRO-ILLUMINÉE ON/OFF</b>	1 Donne un côté ludique
<b>SOCLE IMPUTRESCIBLE + ISOLATION</b>	ABS + Mousse isolante de 10 mm environ
<b>VANNE DE VIDANGE</b>	1
<b>STRUCTURE CHÂSSIS</b>	Charpente bois
<b>ISOLATION JUPE</b>	Panneaux isolant polystyrène / Aluminium périphérique 10 MM
<b>JUPE / HABILLAGE</b>	Panneau vertical en lambris composite gris
<b>COUVERTURE THERMIQUE + LOGO</b>	1 Grise 90/60 mm + Bande logo MONDIAL SPA
<b>TENSION D'ALIMENTATION</b>	Convient à une installation en mono 230 V (PLUG & PLAY)
<b>BONDE DE FOND VIDANGE</b>	Permet la vidange complète du spa
<b>PLUG &amp; PLAY</b>	Permet de brancher le spa sur une prise de courant normal en 16 A
<b>DOUBLE LONGUEUR DE JAMBES</b>	Au niveau des places allongées pour les personnes de petite taille
<b>REPOSE VERRE</b>	4
<b>LOGO TRANSLUCIDE MONDIAL SPA</b>	Au niveau des appuis-tête
<b>OVERLET MONDIAL SPA</b>	Au niveau du clavier de commande
<b>TUYAUTERIE PLOMBERIE TRANSPARENT</b>	Renforcé par spirale (collé + fixation par collier de serrage)
<b>POIGNÉE SUR LA CUVE</b>	Au niveau de la place allongée pour l'aide au déplacement
<b>TRIPLES ISOLATION</b>	Socle + Cuve + Jupe
<b>LIVRAISON SPA</b>	Toute France avec chariot embarqué
<b>ALIMENTATION ÉLECTRIQUE</b>	Branchement monophasé : Câbles 3 fils (tension, neutre, terre) en 2,5mm <sup>2</sup> 230V, 16A, (Calibre du disjoncteur = 20A max.) + interrupteur différentiel 30 mA de type A