

Gamme

SPORT 



SPORT-4

ESSENTIEL



mondial-piscine.eu





Gamme **SPORT**

SPORT-4 ESSENTIEL

Le spa de Nage Essentiel Sport 4 vous offre une véritable expérience de nage à domicile.



3 PLACES :
2 ASSIS ET 1 ESPACE DE NAGE

DESCRIPTION

4200 x 2320 x 1270 mm
Châssis charpente bois

Volume

6 000 litres

Poids vide / plein

1 000 kg / 7 000 kg

Nage à contre-courant

4 buses
2 pompes 2200 W

Raccordement électrique

Mono 220v ou Tri 400v
Puissance max 5200 W
25 A ou 3x16 A

Filtration

2 skimmers avec cartouches
Surface filtrante de 5,5 m²
1 skimmer sous pression
1 pompe 800 W

Réchauffeur électrique

1 x 3 kW

ÉQUIPEMENTS

- 2 projecteur à LED couleurs
- Centrale et panneau de commande Balboa
- Ecran digital
- Triple isolation : socle, cuve et jupe



Ozonateur Balboa

Procédé 100% naturel qui s'avère être économique et très efficace.




Couverture isothermique

La couverture permet de sécuriser votre spa et maintenir la température de votre eau.

COLORIS

Cuve : Blanc

Habillage extérieur : Eco Wood en option

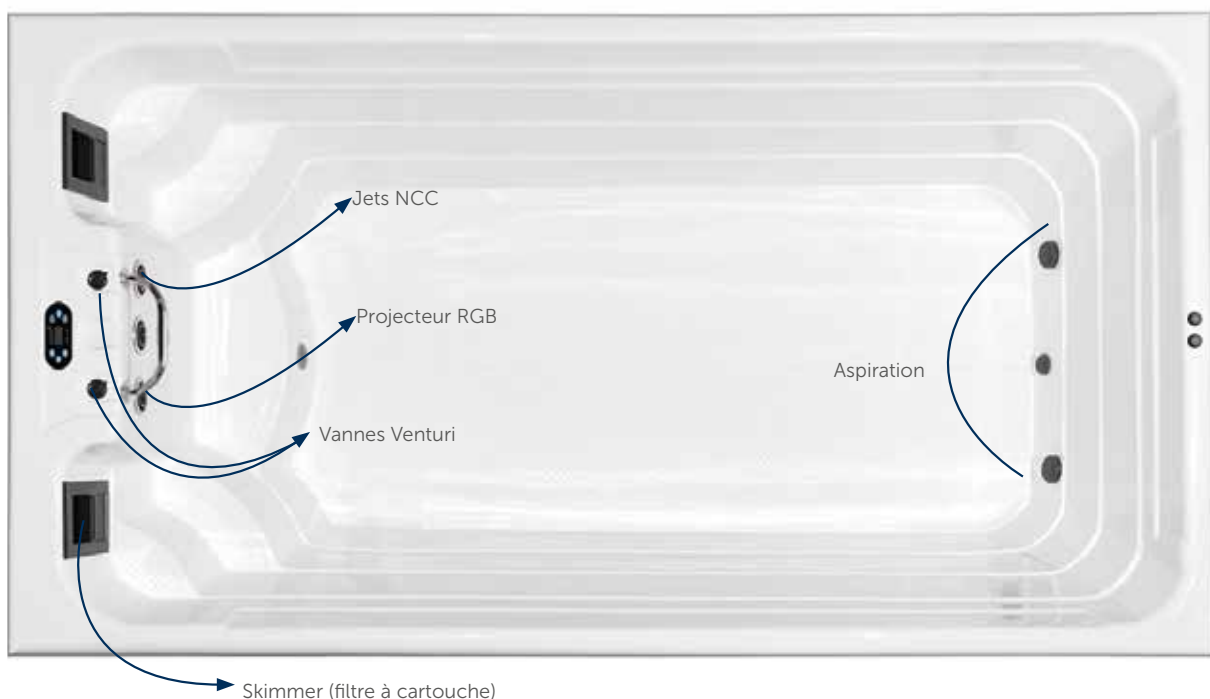



SPORT-4 ESSENTIEL

Le spa de Nage Essentiel Sport 4 vous offre une véritable expérience de nage à domicile.

3 PLACES :
2 ASSIS ET 1 ESPACE DE NAGE

Fiche technique

NOMBRES ET TYPE DE PLACES	2 places : 3 assis et 1 espace de nage
DIMENSIONS (m)	4,20 x 2.32 m
HAUTEUR (m)	1,27 m
CUVE / ACRYLIQUE + ISOLATION	BLANC
NAGE A CONTRE-COURANT	4 jets NCC et 2 surpresseurs de 2200W
SKIMMER avec panier	2 skimmers (5,5m ²) + 1 sous-pression
CENTRALE DE CONTRÔLE BALBOA	BP200
PANNEAU DE COMMANDE BALBOA	TP500
RÉCHAUFFEUR intégré à la centrale	1 X 3 kW (3 kW/230V/50Hz) 3000W
POMPE DE FILTRATION	Pompe de filtration 800W
VANNE VENTURI PREMIUM	2 vannes Venturi
PROJECTEUR RGB	2 projecteur RGB
DÉSINFECTION	1 OZONATEUR BALBOA
GRILLES D'ASPIRATION	PLASTIQUE
VANNE DE VIDANGE	1 à l'intérieur du compartiment des moteurs
TENSION D'ALIMENTATION	Convient à une installation en mono 230 V et en TRI 400 V
LIVRAISON SPA	Toute France avec chariot embarqué
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	Branchement monophasé : Câbles 3 fils (tension, neutre, terre) en 6mm ² 230VAC, 32A, (Calibre du disjoncteur = 40A max.) + interrupteur différentiel 30 mA de type A Branchement triphasé : Câbles 5 fils (tension 1, tension 2, tension 3, neutre, terre) en 2,5mm ² - 400V, 16A, (Calibre du disjoncteur = 20A max.) + interrupteur différentiel 30 mA de type A