

Gamme

SPORT 



SPORT-5 OPTIMUM



mondial-piscine.eu





Gamme **SPORT**

SPORT-5 OPTIMUM

Le centre d'entraînement Aquatique Optimum Sport 5 vous offre un espace de nage dédié et 3 postes de massage.



3 POSTES DE MASSAGE :
2 SEMI-ALLONGÉ, 1 ASSIS
+ 1 ESPACE DE NAGE

DESCRIPTION

Dimensions extérieures
5000 x 2300 x 1400 mm

Volume
11 500 litres

Poids vide / plein
700 kg / 12 500 kg

Nage à contre-courant
2 buses XL
2 pompes 2200 W

Raccordement électrique
Mono 220v ou Tri 400v
Puissance max 7400W
25 A ou 3x16 A

Massage
26 jets de massage
1 pompe de massage 2200W

Filtration
1 skimmer double (2 filtres à cartouche)
1 pompe de circulation 800 W

Réchauffeur électrique
1 x 3 kW

ÉQUIPEMENTS

- 2 appuis-têtes en EVA coloris Noir
- 1 projecteur RGB submarine
- 1 grille d'aspiration inox
- Centrale et panneau de commande Balboa
- By-pass
- 1 banquette



Massage

Choisissez l'orientation des jets pour trouver le massage parfait pour soulager le corps et l'esprit.


COLORIS

Cuve : Blanc ou gris clair
Coque Polyester - Spa encastrable uniquement




Projecteur LED RGB

Placé au fond du spa, il apporte un choix de plusieurs coloris.

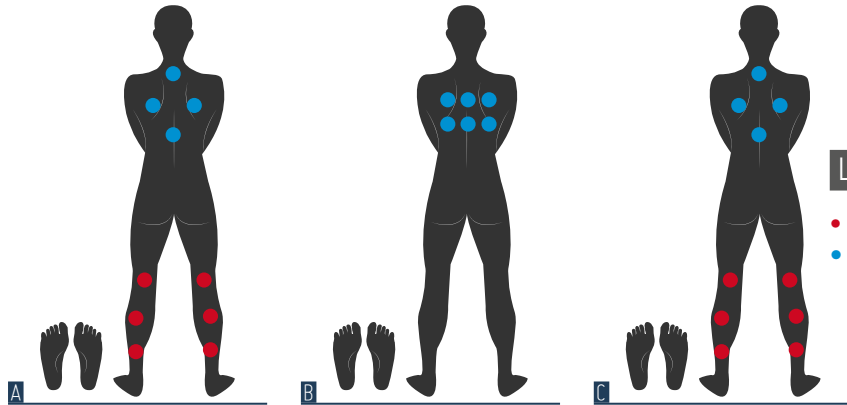

LÉGENDE

- 12 jets mini-directionnel
- 14 jets moyen rotatif

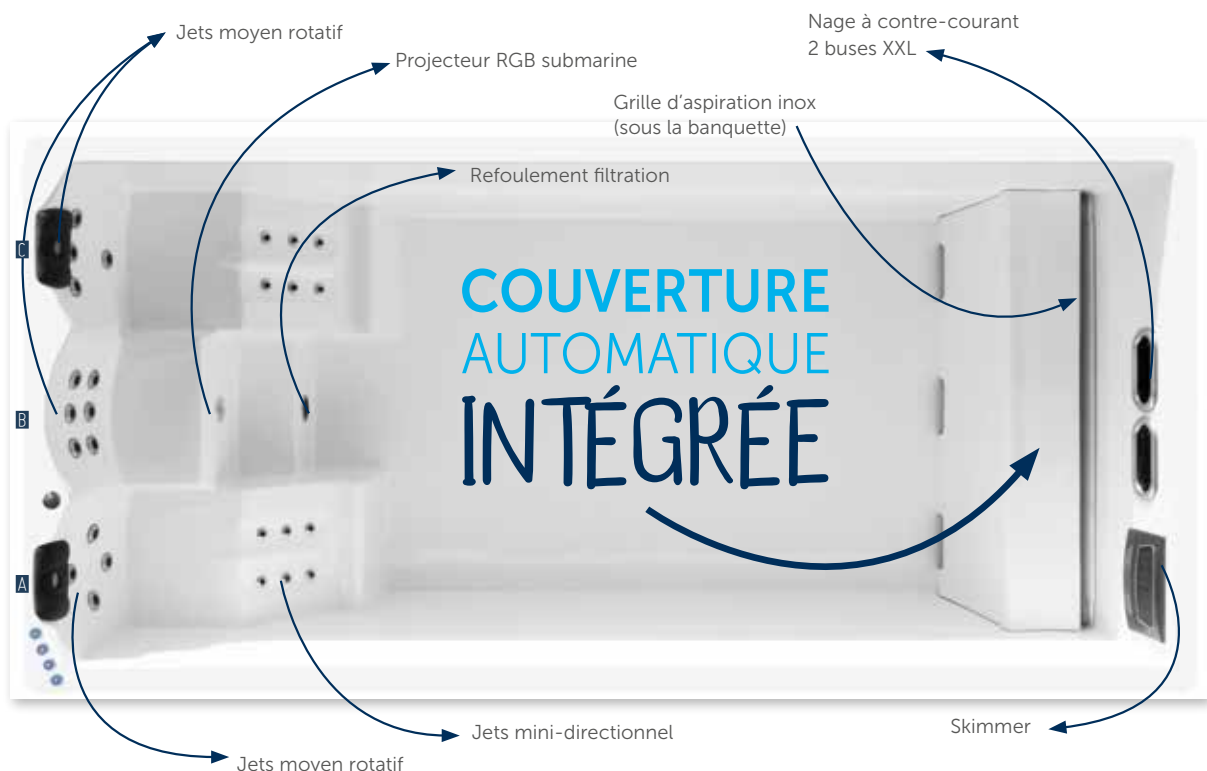



SPORT-5 OPTIMUM

Le centre d'entraînement Aquatique Optimum Sport 5 vous offre un espace de nage dédié et 3 postes de massage.

3 POSTES DE MASSAGE :
2 SEMI-ALLONGÉ, 1 ASSIS
+ 1 ESPACE DE NAGE

Fiche technique

NOMBRES ET TYPE DE PLACES	3 postes de massage : 2 semi-allongés + 1 assis
DIMENSIONS EXTÉRIEURES (m)	5,00 x 2,30 m (plan d'eau inférieures à 10m ²)
HAUTEUR (m)	1,40 m
COQUE POLYESTER	Blanc ou gris clair
JETS DE MASSAGES AIR/EAU	26 jets
NAGE A CONTRE-COURANT	2 jets extra-larges NCC et 2 surpresseurs de 2200W
COUSSINS	2 x appuie-têtes en EVA coloris noir
SKIMMER avec panier	1 skimmer double (2 Filtres cartouches)
CENTRALE DE CONTRÔLE BALBOA	BP601G3
PANNEAU DE COMMANDE BALBOA	TP600
RÉCHAUFFEUR intégré à la centrale	1 X 3 kW (3 kW/230V/50Hz) 3000W
POMPE DE FILTRATION	Pompe de filtration 800W
POMPE DE MASSAGE mono vitesse	1 X 3 CV 230V/50Hz (2200W)
VANNE VENTURI PREMIUM	2 vannes Venturi
PROJECTEUR RGB	1 projecteur RGB Submarine 12 Volts
GRILLES D'ASPIRATION	INOX
BY-PASS	By-Pass chauffage
SÉCURITÉ	Couverture automatique à lames PVC intégrée
TENSION D'ALIMENTATION	Convient à une installation en mono 230 V et en TRI 400 V
LOGO TRANSLUCIDE MONDIAL SPA	Au niveau des appuis-tête
LOCAL TECHNIQUE	Pré-monté en version semi-enterrée avec couvercle
LIVRAISON SPA	Toute France avec chariot embarqué
OPTION	Un jet extra-large pour NCC avec surpresseur de 2200W
ACCÈS FACILE	Trappe et protection pour accès aux buses
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE	<p>Branchement monophasé : Câbles 3 fils (tension, neutre, terre) en 6mm² 230VAC, 32A, (Calibre du disjoncteur = 40A max.) + interrupteur différentiel 30 mA de type A</p> <p>Branchement triphasé : Câbles 5 fils (tension 1, tension 2, tension 3, neutre, terre) en 2,5mm² - 400V, 16A, (Calibre du disjoncteur = 20A max.) + interrupteur différentiel 30 mA de type A</p>